



DRUCKDATEN

Bitte erstellen Sie Ihre Druckdaten nach unseren Vorgaben in den Datenblättern!

Druckfertige Dateien:

TIFF, JPEG, PDF, EPS

PDF:

PDF-Daten müssen dem PDF/X-3:2002 Standard entsprechen.
Dieser beinhaltet u. a. folgende Voraussetzungen:

- PDF-Version muss 1.3 sein
- Transparenzen sind nicht erlaubt
- gefärbte Musterzellen/Kachelmuster sind nicht erlaubt
- Kommentare und Formularfelder sind nicht erlaubt
- Verschlüsselungen (z. B. Kennwortschutz) sind nicht erlaubt
- OPI-Kommentare sind nicht erlaubt
- Transferkurven sind nicht erlaubt
- Ein Output-Intent muss angegeben sein

Zusätzlich zu den Bedingungen des PDF/X-3:2002 Standards gilt:

- Alle Schriften müssen in Pfade konvertiert werden oder müssen eingebettet sein
- Ebenen sind nicht erlaubt
- Keine Drehungen in den PDF-Seiten anlegen

Bei Ihren Daten beachten Sie bitte folgendes:

- Ihre Farben legen Sie immer im CMYK-Modus (Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz), nicht im RGB-Modus an. Die RGB-Daten werden ansonsten automatisch in CMYK umgerechnet und dabei können Farbverschiebungen auftreten.
- Ihre Dateien legen Sie mit 1mm Anschnitt an, bzw. wie in den Datenblättern beschrieben; setzen Sie Ihren Text nicht zu nah an den Schnittrand - lassen Sie mindestens 4 mm Abstand vom Rand des Druckformates, bzw. wie auf den Datenblättern beschrieben!
- Bei Fotos beachten Sie eine Auflösung von mind. 300 dpi! Bildmaterial aus dem Internet hat oftmals nur 72 dpi und ist im RGB-Farbmodus angelegt. Bitte konvertieren Sie diese Bilder in CMYK um und beachten Sie die Auflösung.
- Betten Sie in Ihre Dateien keine ICC-Profile (Farbprofile) ein.

Nutzung von PDF-Writer:

Bitte erstellen Sie Ihre PDF Datei nicht mit dem Programm „Adobe PDF Writer“.

Transparenz:

Die Objekte in einer PDF Datei dürfen nicht transparent sein. Die Nutzung der Transparenz-Anwendungen ist zwar erlaubt, jedoch nur wenn Sie effektiv keine Transparenz erzeugen. Verhindern lässt sich dies, in dem das PDF als Version 1.3 PDF erzeugt wird.

Farbdeckung / Farbsättigung:

Der Gesamtfarbauftrag einzelner Elemente darf 300 % nicht übersteigen.

Schriftgröße:

Schriftgrößen unter 6pt sollten vermieden werden. Schriftgrößen von 6pt sollten nicht aufgerastert sein, oder aus mehreren Farbkanälen bestehen. Dies kann den Text im Druck unleserlich erscheinen lassen.

Linienstärke:

Dunkle Linien auf hellem Hintergrund in min. 0,25 Punkt (0,09 mm) anlegen.
Helle Linien auf dunklem Hintergrund in min. 0,5 Punkt (0,18 mm) anlegen.

Für Druckfehler, die durch Nichtbeachtung der angegebenen Vorgaben entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Bei Aufträgen mit fehlerhaften oder nicht erhaltenen Daten kann sich der Liefertermin verschieben!

The diagram illustrates the layout of a book block. It features a central blue rectangular area representing the text block, surrounded by a dashed black border. The dimensions are as follows:

- Datenformat 216 mm**: The width of the data format.
- Endformat 210 mm**: The width of the end format.
- Datenformat 303 mm**: The height of the data format.
- Endformat 297 mm**: The height of the end format.

The text within the blue area is arranged in a grid, with the words "Leimung am Kopf" at the top and "Leimung am Fuss" at the bottom. The text "Leimung links" is written vertically on the left side of the blue area. The text "Leimung rechts" is written vertically on the right side of the blue area. The text "Leimung oben" is written horizontally at the top of the blue area, and "Leimung unten" is written horizontally at the bottom of the blue area.

Three callout boxes provide additional information:


- Fertig geschnittener Block in dem bestellten Endformat.**: A callout pointing to the right edge of the blue area.
- Der Bereich ausserhalb der schwarzen Linie ist dazu da, dass beim Schneiden der Drucke keine weissen Ränder entstehen (Blitzen). Dieser Rand wird schlussendlich abgeschnitten. Lassen Sie einfach das Hintergrundbild oder die Farbe 3 mm über das eigentliche Endformat herausragen.**: A callout pointing to the dashed black border.
- Achten Sie darauf an jeder Kante mindestens 6 mm Text-Abstand einzuhalten.**: A callout pointing to the bottom edge of the blue area.

Zeichnungen sind nicht masstabsgetreu



seeprint

Block DIN A4 mit Abheftlochung

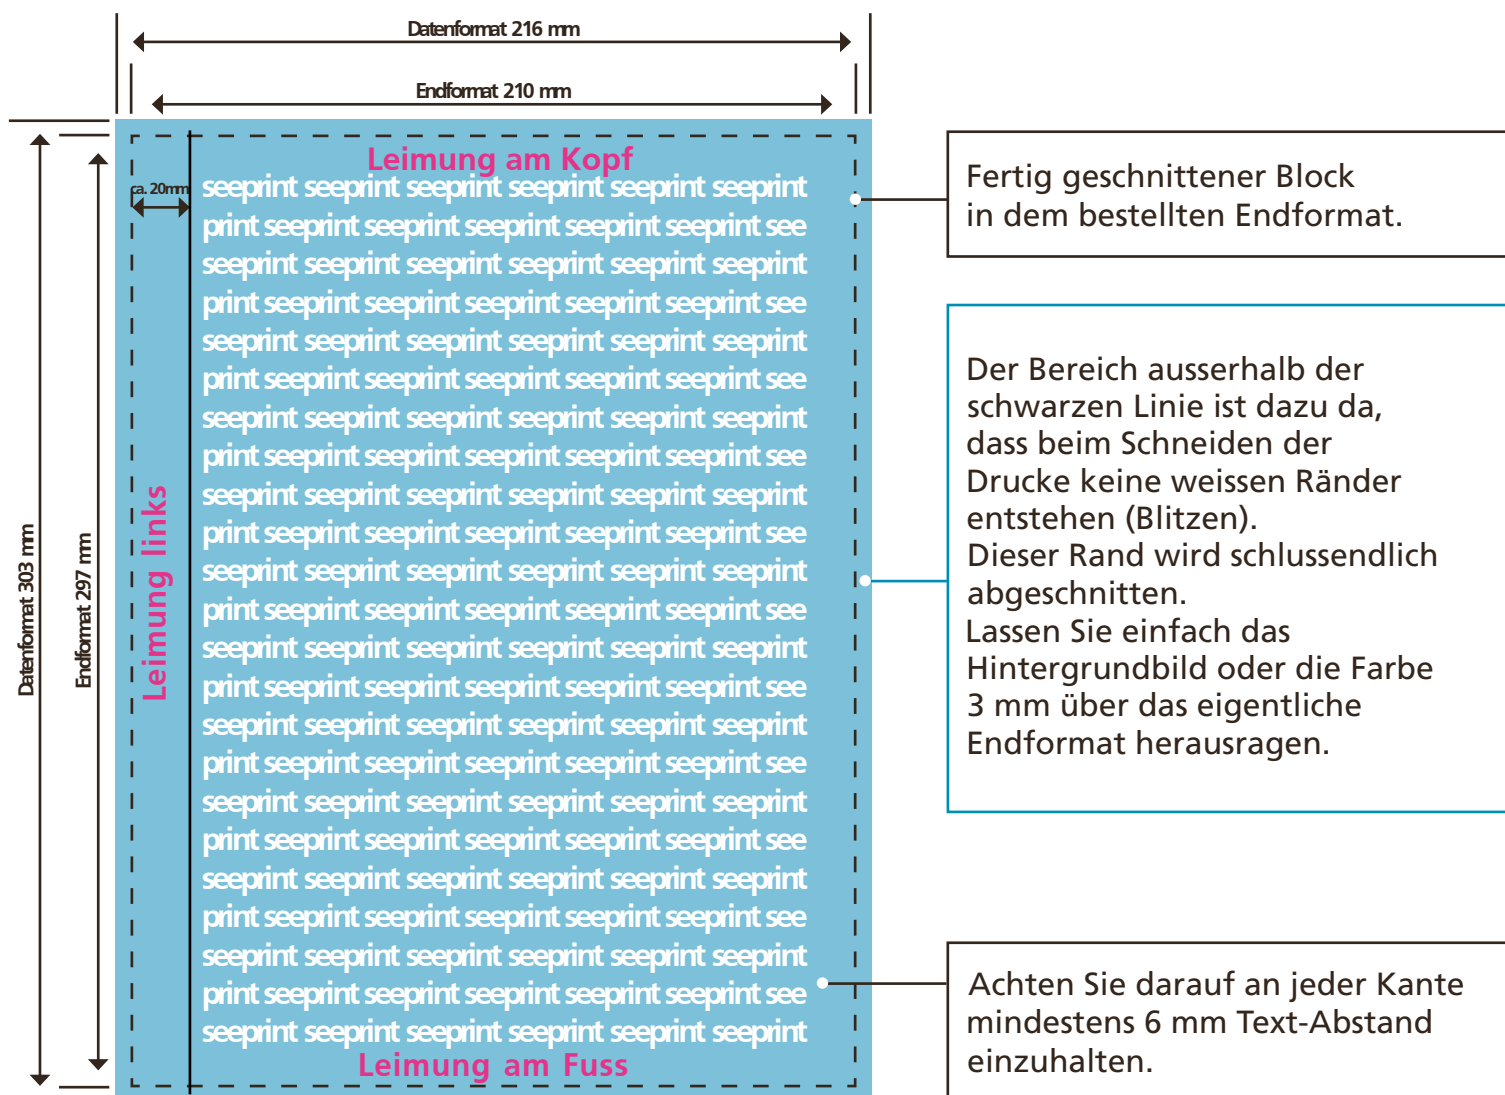

Die gedruckten Bögen werden mit der bestellten Blattanzahl zusammengetragen und als Block verarbeitet. (Leimung nach Auswahl, der Rückkarton bleibt unbedruckt).